



株式会社 小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番  
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7  
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B  
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845


取扱店



KOIKE ルーフ日本の美しい屋根シリーズ

# DKライン330


たて葺 ハゼ締め式

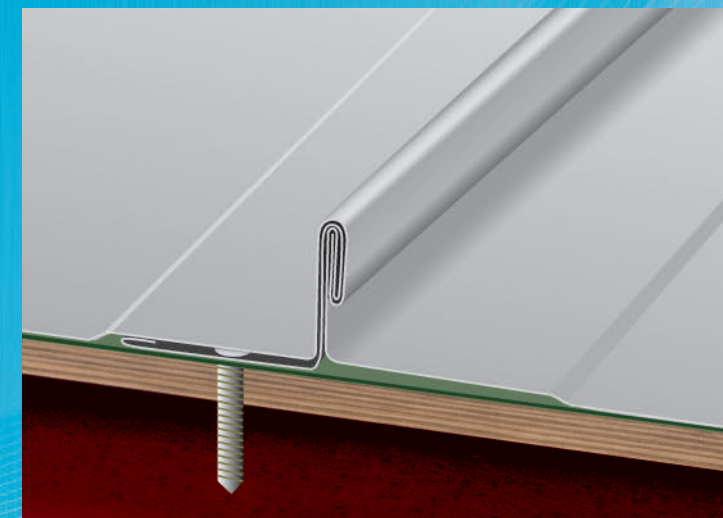


 株式会社 小池弥太郎商店




# DKライン330 (H20型)

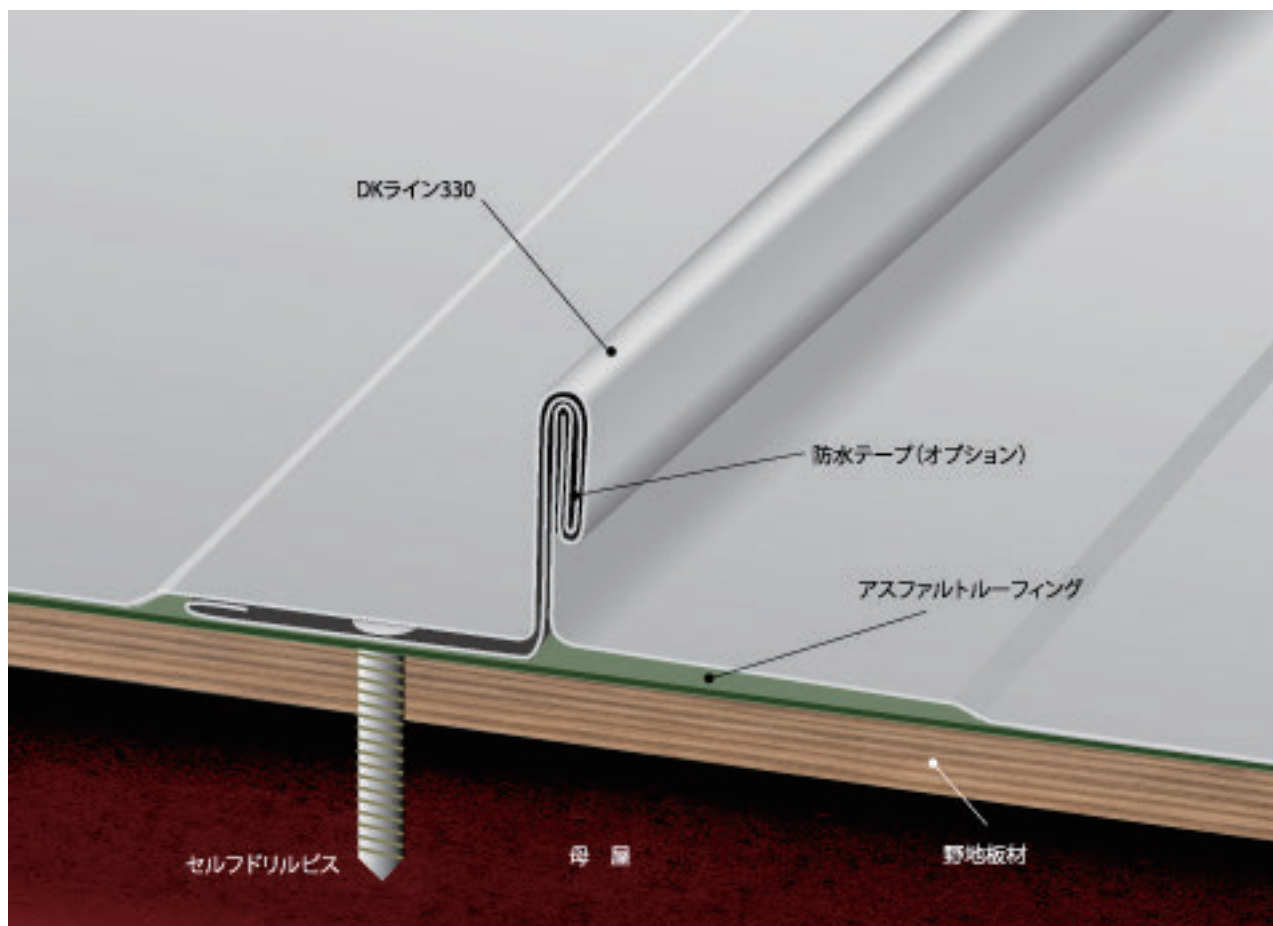

## 断面詳細図

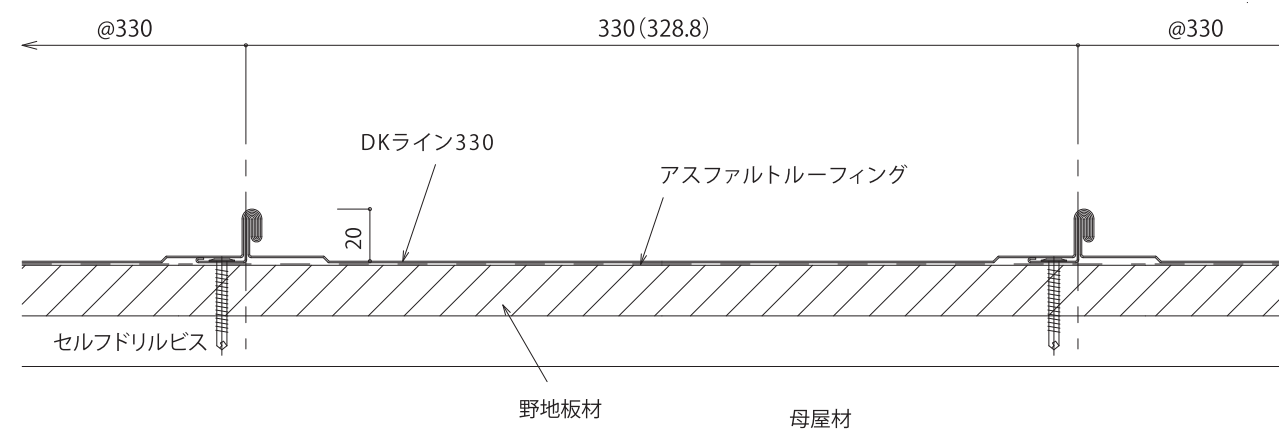

## 標準部材

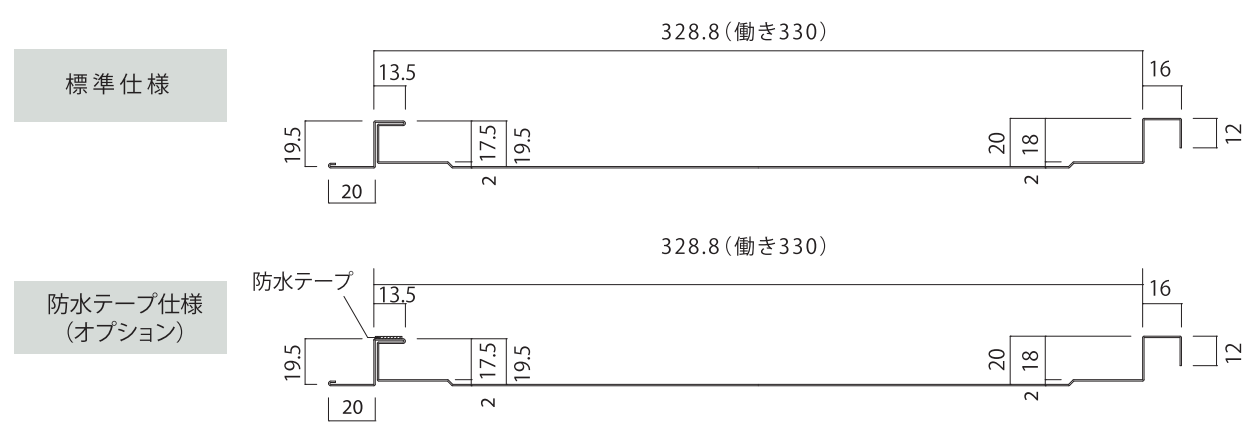

## 設計参考仕様

板厚	0.35mm~0.6mm
原板幅	457mm
働き幅	330mm
m <sup>2</sup> 当たり必要m数	3m
屋根勾配	5/100以上
最短寸法	800mm
裏貼り断熱材	×
アーチ工法	R10m以上 (さざ波模様) 働き330に対応
テーパ	最小働き幅80mm~
オプション	防水テープ、働き変更可能

## Strong POINT


- シーム溶接相当品
- R屋根 5 m以上 (0.4mm以下) ※0.6mmでRの場合お問い合わせ下さい
- R屋根さざ波模様/テーパ成型可能

## 断面性能

板厚 (mm)	断面係数		断面2次モーメント	
	Zxcm <sup>3</sup>	Zxcm <sup>3</sup> /m	Ixcm <sup>4</sup>	Ixcm <sup>4</sup> /m
0.4	0.34	1.03	0.57	1.72
0.5	0.42	1.27	0.72	2.18
0.6	0.51	1.54	0.84	2.63



## 標準納め図 (軒先部 / けらば部)

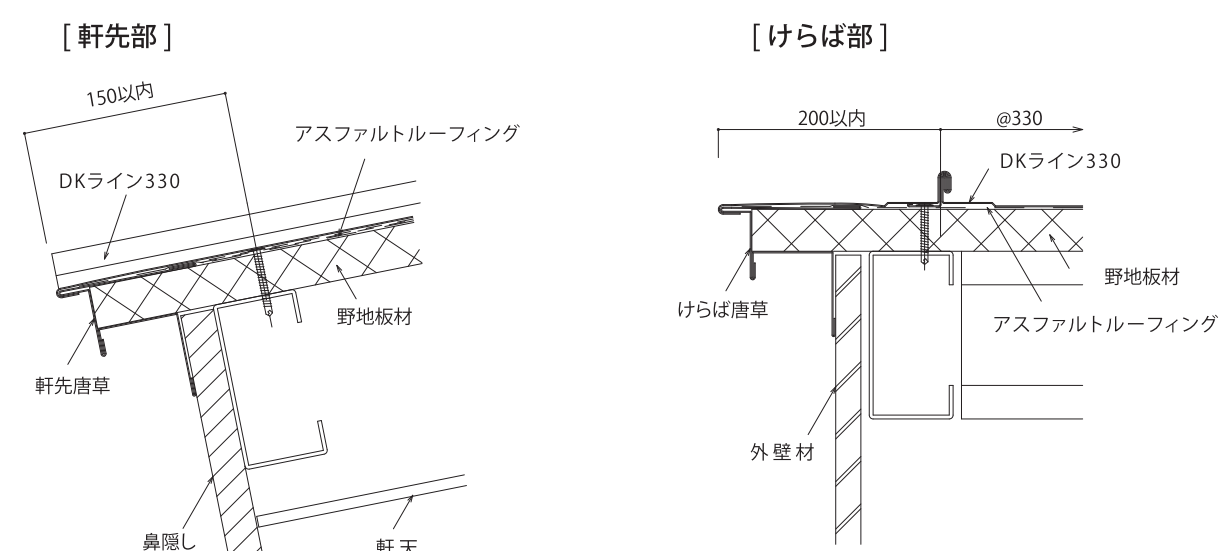

外壁材にも使用した事例

※納め図は、当社公式サイト (www.koike-s.jp) よりダウンロードできます。